
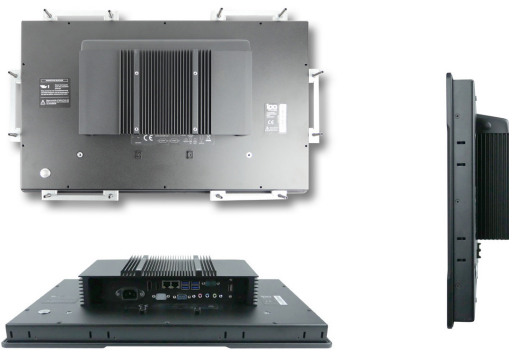


THETIS 21W

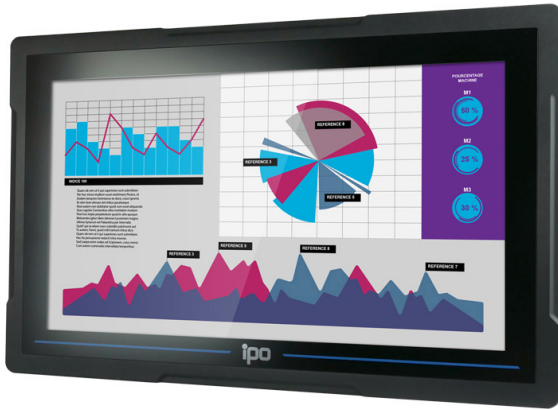


- ▶ Panel PC Trueflat encastrable
- ▶ Solution sans ventilation (Fanless)
- ▶ Étanche IP65 en face avant
- ▶ Protection aux chocs IK08
- ▶ Ecran LCD TFT 21.5" Wide LED
- ▶ Résolution Full HD 1920 x 1080
- ▶ Disponible en différentes versions de processeurs Intel®
- ▶ Dalle tactile Multitouch PCAP
- ▶ Alimentation industrielle interne AC ou DC large plage
- ▶ Garantie standard 2 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier

- Fanless
- Résistant
- IP65
- intel
- Windows
- Multitouch
- RFID
- CE

Les + :

- ▶ Face avant True-flat
- ▶ Alimentation intégrée
- ▶ IP65 face avant & Résistance IK08
- ▶ Encastrement facile

Plan d'implantation

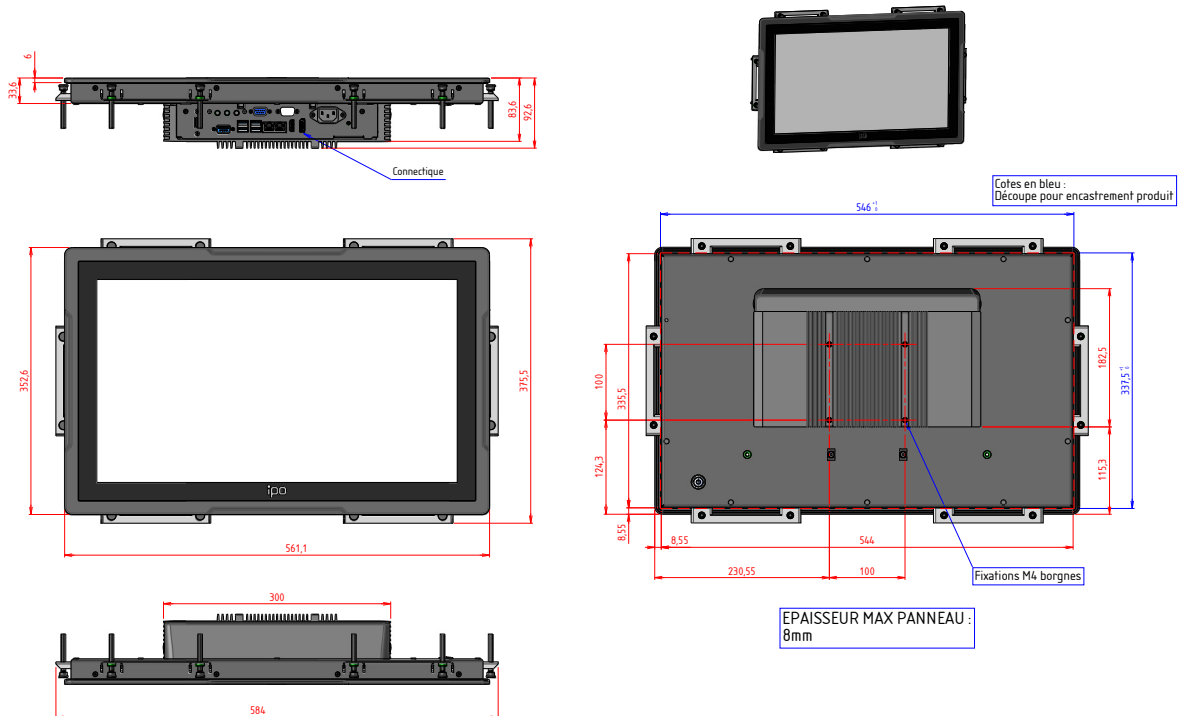

Référence de commande

THE21WQPA-CV-**
Panel PC Trueflat Fanless industriel - encastrable - IP65 face avant -
21.5" Full HD - Intel® Pentium® N4200 Quad Core - Dalle tactile PCAP - Alimentation à choisir

THE21WCIB-CV-**
Panel PC Trueflat Fanless industriel - encastrable - IP65 face avant -
21.5" Full HD - Intel® Core™ i5-7300U - Dalle tactile PCAP - Alimentation à choisir

** : Préciser l'alimentation choisie : **AC** Interne 230VAC ou **DC** 9-36VDC

Produit garantie standard 5 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier (hors SSD garantie 2 ans)



THETIS 21W

Nom du produit	THETIS-21WQP
Processeur Intel®	Pentium® N4200 Quad Core (1.1/2.5GHz) - TPM (2.0)
Mémoire	2 x DDR3L-1866 SO-DIMM (max. 8.0 Go)
HDD / SSD	1 x 2"1/2 SATA + 1 x mSATA + 1 x M.2 (B-key)
Système d'exploitation	Windows 10 64-bit Linux sur demande
Connectique	4 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0 2 x RS232 2 x Gigabit Ethernet (RJ45) 1 x Display port - 1 x HDMI - 1 x Bloc audio

Système

Nom du produit	THETIS-21WCI
Processeur Intel®	Core™ i5-7300U (2.6GHz/3.5GHz) - TPM (2.0)
Mémoire	2xDDR4-2133 SO-DIMM (max. 32Go)
HDD / SSD	1 x 2"1/2 SATA + 1 x mSATA
Système d'exploitation	Windows 10 64-bit Linux sur demande
Connectique	4 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0 2 x RS232 + 1 x RS232 option 2 x Gigabit Ethernet (RJ45) 1 x Display port - 1 x HDMI - 1 x Bloc audio



Châssis

Coffret	2 mm d'épaisseur - Aluminium peint 6 mm d'épaisseur - Aluminium anodisé
Face avant	Joint d'étanchéité
Couleur châssis	Noir RAL9005
Solution de fixation	Encastrable avec Taquets de fixation (x6) Empreinte VESA 100 intégrée au dissipateur
Dalle tactile	3.9 mm d'épaisseur
Audio	Haut-Parleur 1 x 3W



Affichage / Ecran

Taille de l'écran / Diagonale	21.5" Wide - Technologie Backlight LED
Surface d'affichage	476 x 268 mm
Résolution native	1920 x 1080 Full HD
Prise en charge des couleurs	16.7 millions
Pas de masque (pixel)	0.248 mm
Luminosité	300 cd/m²
Contraste	5000:1
Angle maximum de vision	Horizontal : 178° - Vertical : 178°



Protection

Face avant	Etanchéité IP65 face avant
Châssis	Protection aux chocs IK08



Dalle tactile

Technologie	Capacitive projetée Multitouch (10 touchers)
Résistance	6H



Commande / voyant

En face arrière	Bouton marche/arrêt rétro-éclairé Réglage de luminosité (Applicatif logiciel sous Windows)
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------



Alimentation Industrielle

Version AC~	Entrée : 115/230VAC - Fréquence : 50/60Hz
Version DC	Entrée large plage: 9-36VDC Protoc. inversion polarité - Isolation galvanique
Puissance consommée Max.	Version QP 90W / Version CI 105W



Environnement

Temp. de fonctionnement	0° ~ + 45°C
Température de stockage	- 20 + 60°C
Humidité sans condensation	5 95%



Normes & Certifications

Sécurité	EN 62368-1
EMC	EN 55032 / EN 55024 EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3



Ventilation

Fanless	
Refroidissement par convection naturelle	



Dimensions

Dimensions en mm (LxHxP)	561.1 x 352.6 x 92.6
Poids net en kg	8.5

Options & Accessoires



	Boitier option lecteur RFID
	Boitier option 2 x USB en face avant
USB-MAINT	Port USB x1 avec protection IP65 - à encastrer
RS485X1	Option Port RS-422/485 - Remplace port RS232
RS485X1-I	Option Port RS-422/485 isolé - Remplace port RS232
RS232X1-W-CA	Option port RS-232 supplémentaire



Autres options en boitier à la demande

Liste de colisage

1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~)

1 x Licence des logiciels (format étiquette)

1 x Fiche de Production & Tracabilité