



# VITUS 18W

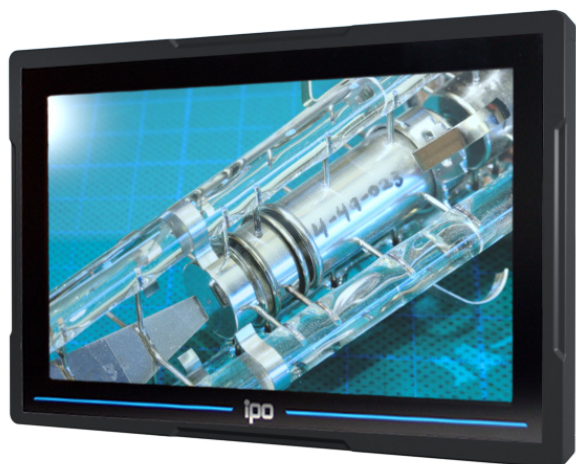


- ▶ Panel PC Trueflat "Tout-en-un"
- ▶ Solution sans ventilation (Fanless)
- ▶ Étanche IP65 en face avant
- ▶ Protection aux chocs IK08
- ▶ Ecran LCD TFT 18.5" Wide LED
- ▶ Résolution Full HD 1920 x 1080
- ▶ Disponible en différentes versions de processeurs Intel®
- ▶ Cache câbles avec joint de maintien
- ▶ Alimentation industrielle interne AC ou DC large plage
- ▶ Dalle tactile Multitouch PCAP
- ▶ Garantie standard 2 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier

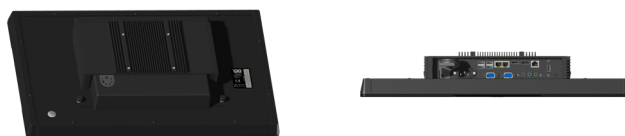

## Les + :

- ▶ Face avant True-flat
- ▶ Solution "Tout-en-un"
- ▶ Alimentation intégrée
- ▶ IP65 face avant & Résistance IK08

## Plan d'implantation

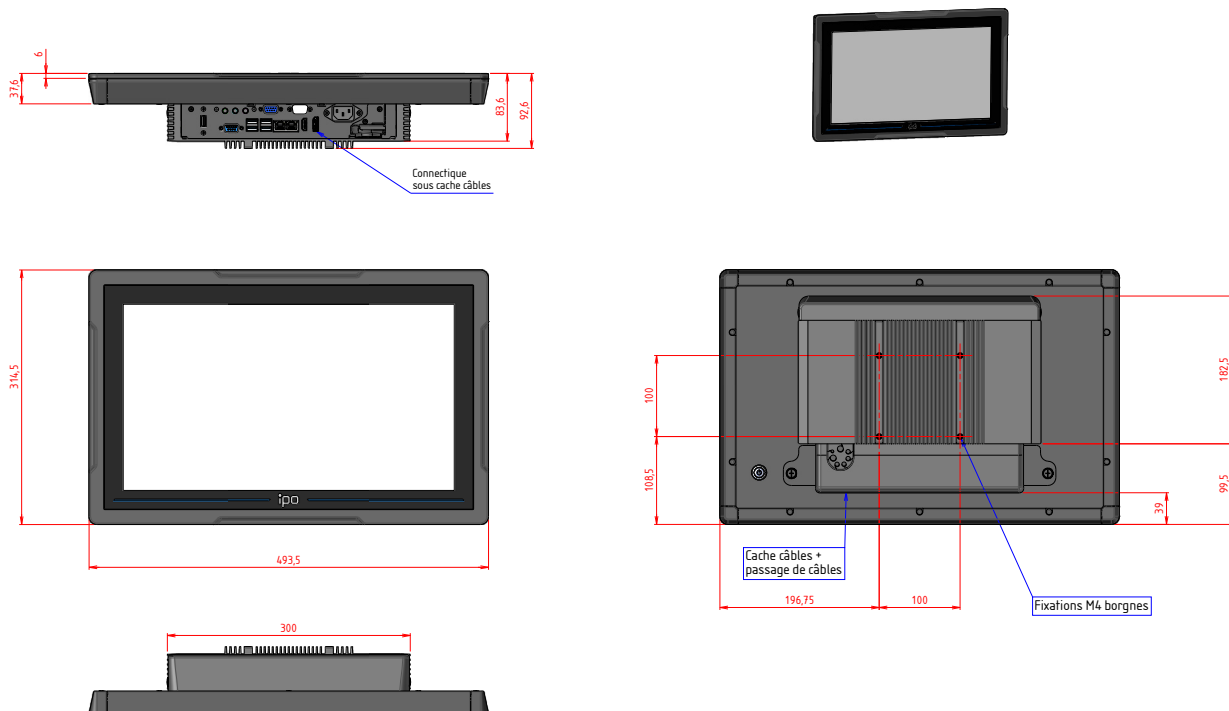

## Référence de commande

Panel PC Trueflat Fanless industriel "Tout-en-Un" - IP65 face avant -  
18.5" Full HD - Intel® Pentium® N4200 Quad Core - Dalle tactile PCAP **VITUS18WQPA-CV-\*\***  
- Alimentation à choisir

Panel PC Trueflat Fanless industriel "Tout-en-Un" - IP65 face avant -  
18.5" Full HD - Intel® Core™ i5-7300U - Dalle tactile PCAP -  
Alimentation à choisir

\*\* : Préciser l'alimentation choisie : **AC** Interne 230VAC ou **DC** 9-36VDC



## VITUS 18W

Nom du produit	VITUS-18WQP
Processeur Intel®	Pentium® N4200 Quad Core (1.1/2.5GHz) - TPM (2.0)
Mémoire	2 x DDR3L-1866 SO-DIMM (max. 8.0 Go)
HDD / SSD	1 x 2"1/2 SATA + 1 x mSATA + 1 x M.2 (B-key)
Système d'exploitation	Windows 10 64-bit Linux sur demande
Connectique	4 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0 2 x RS232 2 x Gigabit Ethernet (RJ45) 1 x Display port - 1 x HDMI - 1 x Bloc audio

## Système

Nom du produit	VITUS-18WCI
Processeur Intel®	Core™ i5-7300U (2.6GHz/3.5GHz) - TPM (2.0)
Mémoire	2xDDR4-2133 SO-DIMM (max. 32Go)
HDD / SSD	1 x 2"1/2 SATA + 1 x mSATA
Système d'exploitation	Windows 10 64-bit Linux sur demande
Connectique	4 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0 2 x RS232 + 1 x RS232 option 2 x Gigabit Ethernet (RJ45) 1 x Display port - 1 x HDMI - 1 x Bloc audio



## Châssis

Coffret	Aluminium traité épaisseur 2mm
Cadre	Profilé aluminium anodisé épaisseur 1.5mm
Couleur	Noir - peinture texturée noir RAL9005
Face avant	Trueflat + Dalle 2.8 mm d'épaisseur
Coins	En polycarbonate - standard noir - personnalisable
Fixation	Empreinte VESA 100 intégrée au dissipateur
Cache Prise	Avec joint de passage - maintien des câbles
Audio	Haut-Parleur 1 x 3W



## Affichage / Ecran

Taille de l'écran / Diagonale	18.5" Wide - Technologie Backlight LED
Surface d'affichage	408.96 x 230.04 mm
Résolution native	1920 x 1080 Full HD
Prise en charge des couleurs	16.7 millions
Pas de masque (pixel)	0.213 mm
Luminosité	350 cd/m²
Contraste	1500:1
Angle maximum de vision	Horizontal : 178° - Vertical : 178°



## Protection

Face avant	Étanchéité IP65 face avant
Châssis	Protection aux chocs IK08



## Dalle tactile

Technologie	Capacitive projetée Multitouch (10 touchers)
Résistance	6H



## Commande / voyant

En face arrière	Bouton marche/arrêt rétro-éclairé Réglage de luminosité (Applicatif logiciel sous Windows)
-----------------	--



## Alimentation Industrielle

Version AC~	Entrée : 115/230VAC - Fréquence : 50/60Hz
Version DC	Entrée large plage: 9-36VDC Protec. inversion polarité - Isolation galvanique
Puissance consommée Max.	Version QP 85W / Version CI 100W



## Environnement

Temp. de fonctionnement	0° ~ + 45°C
Température de stockage	- 20 .... + 60°C
Humidité sans condensation	5 ..... 95 %



## Normes & Certifications

Sécurité	EN 62368-1
EMC	EN 55032 / EN 55024 EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3



## Ventilation

	Fanless
	Réfrigérissement par convection naturelle



## Dimensions

Dimensions en mm (LxHxP)	493.5 x 314.5 x 92.6
Poids net en kg	8

## Options & Accessoires



ZFUT-PT	Support Pied de table VESA - inclinable
---------	---



ZFUT-BT	Support bras articulé - fixation table
---------	--



ZFUT-BM	Support bras articulé - fixation Mur
---------	--------------------------------------

SUP-MUR-VESA100	Support mural VESA
-----------------	--------------------

ZFUT-WIFI-A	Solution Wifi + Bluetooth pour série QP
-------------	---

ZFUT-WIFI-2-A	Solution Wifi + Bluetooth pour série CI
---------------	---

RS232X1-W-CA	Option port RS-232 supplémentaire
--------------	-----------------------------------

RS485X1	Option port 1xRS485 (remplace RS232 existant)
---------	---

RS485X1-I	Option port 1xRS485 isolé (remplace RS232 existant)
-----------	---

## Liste de colisage

1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~)

1 x Licence des logiciels (format étiquette)

1 x Fiche de Production & Tracabilité