


ITAS 15

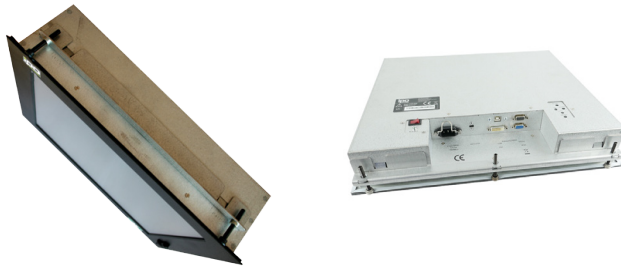

Moniteur industriel encastrable 4:3


- ▶ Solution sans ventilation (Fanless)
- ▶ Écran LCD TFT 15" LED
- ▶ Résolution XGA 1024 x 768
- ▶ Version sans dalle : Vitre de protection de l'écran
- ▶ Version avec dalle : Technologie résistive
- ▶ Compatible : VGA / HDMI / Display port
- ▶ Étanche IP65 face avant
- ▶ Option : face avant inox 316L
- ▶ Alimentation industrielle interne AC ou DC large plage
- ▶ Garantie standard 2 ans

- IP65
- Fanless
- Résistant
- Multitouch
- DP, VGA, HDMI
- Multitouch
- RoHS
- CE

Les + :

- ▶ Encastrement facile
- ▶ Châssis & Face avant métal
- ▶ Étanche IP65 face avant

Plan d'implantation

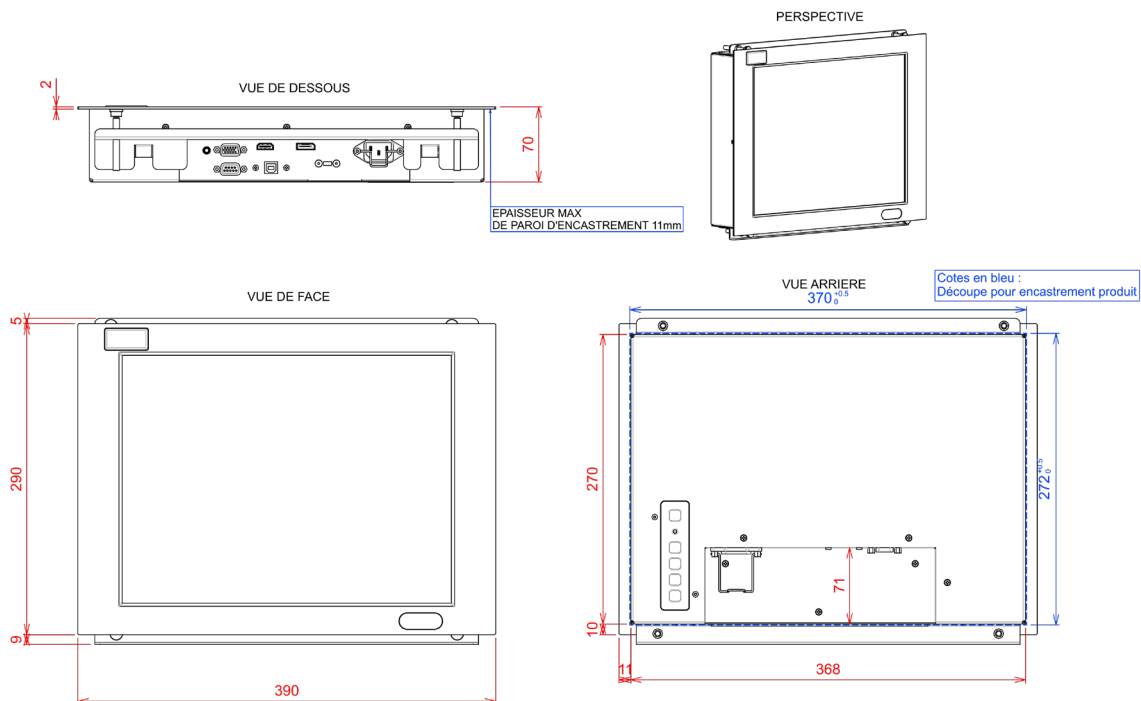












Référence de commande

- ITAS15-**** Moniteur Fanless industriel - Encastrable - IP65 face avant - 15" XGA - Connectique entrée : VGA/HDMI/DP - Vitre de protection - Préciser l'alimentation choisie
- ITAS15-RT-**** Moniteur Fanless industriel - Encastrable - IP65 face avant - 15" XGA - Connectique entrée : VGA/HDMI/DP - Dalle tactile résistive (6H) - Préciser l'alimentation choisie

** : Préciser l'alimentation choisie : **AC** Interne 230VAC ou **DC** 9-36VDC

Produit garantie standard 2 ans pièces et main-d'œuvre retour atelier

	<h3>Châssis</h3>		<h3>Affichage / Ecran</h3>
<p>Coffret</p> <p>Face avant</p> <p>Couleur</p> <p>Version sans dalle tactile</p> <p>Version dalle tactile</p>	<p>1 mm d'épaisseur</p> <p>2 mm d'épaisseur</p> <p>Joint d'étanchéité</p> <p>Brides de fixation</p> <p>Noir RAL-7021 face avant</p> <p>Vitre antireflet protégéant l'écran - 3 mm</p> <p>Dalle antiglare (3H) - 3.3 mm</p>	<p>Taille de l'écran / Diagonale</p> <p>Surface d'affichage</p> <p>Résolution native</p> <p>Prise en charge des couleurs</p> <p>Pas de masque (pixel)</p> <p>Luminosité</p> <p>Contraste</p> <p>Angle maximum de vision</p>	<p>15" - Technologie Backlight LED</p> <p>304 x 228 mm</p> <p>1024 x 768 XGA</p> <p>16 millions</p> <p>0.297 mm</p> <p>400 cd/m²</p> <p>1500:1</p> <p>Horizontal : 170° - Vertical : 170°</p>
	<h3>Protection</h3>		<h3>Dalle tactile</h3>
<p>Face avant</p>	<p>Étanche IP65 face avant</p>	<p>Technologie</p>	<p>Résistive (5 fils) - Contrôleurs USB ou RS232</p>
	<h3>Connectique</h3>		<h3>Alimentation Industrielle</h3>
<p>VGA</p> <p>HDMI</p> <p>Display Port</p> <p>Dalle tactile</p> <p>Divers</p>	<p>1 x SUBD 15 Mâle haute densité</p> <p>1 x HDMI 1.3A</p> <p>1 x DP 1.1A</p> <p>1 x USB Type B - 1 x SUBD 9 Femelle</p> <p>1 x Empreinte antivol</p>	<p>Version AC~</p> <p>Version DC</p> <p>Puissance consommée</p>	<p>Entrée : 115/230VAC - Fréquence : 50/60Hz</p> <p>Entrée large plage: 9-36VDC</p> <p>Protection inversion polarité</p> <p>Isolation galvanique</p> <p>30W</p>
	<h3>Commande / voyant</h3>		<h3>Normes & Certifications</h3>
<p>Face arrière</p> <p>Face avant</p>	<p>Bouton marche-arrêt ATX</p> <p>Voyant «Non Signal» - Menu OSD</p> <p>Touches de réglage de luminosité</p>	<p>Sécurité</p> <p>EMC</p>	<p>EN 62368-1</p> <p>EN 55032 / EN 55024</p> <p>EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3</p>
	<h3>Environnement</h3>		<h3>Normes & Certifications</h3>
<p>Temp. de fonctionnement</p> <p>Température de stockage</p> <p>Humidité sans condensation</p>	<p>0° ~ + 45°C</p> <p>- 20 + 60°C</p> <p>5 95 %</p>	<p>Dimensions en mm (LxHxP)</p> <p>Poids net en kg</p>	<p>448 x 378 x 79.7</p> <p>8.5</p>
	<h3>Ventilation</h3> <p>Fanless (Sans ventilation)</p>		


Options & Accessoires



FA-INOX-15

Face avant inox 316L pour ITAS 15 - supprime le réglage de luminosité de la face avant - IP65 face avant

Connectique

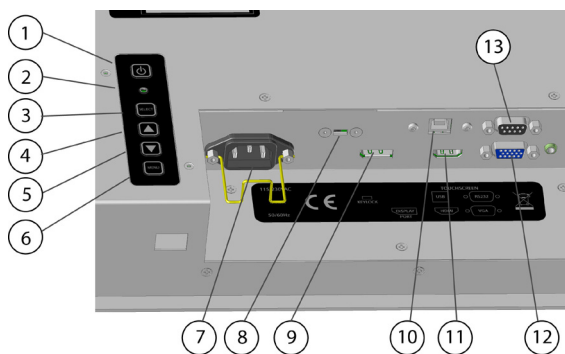

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Bouton marche arrêt + bouton power 2 Voyant no signal 3 Select 4 Lumière - / Bouton « bas » dans menu 5 Lumière + / Bouton « haut » dans menu 6 Menu écran 7 Alimentation secteur | <ul style="list-style-type: none"> 8 Keylock / antivol 9 Display port 10 USB (Dalle tactile) 11 HDMI 1.3a 12 VGA 13 COM (Dalle tactile) |
|---|---|

Liste de colisage

- | | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------|
| 1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~) | 1 x Câble USB 1.80 m (Version tactile) | 1 x Câble HDMI 2 m | 1 x Câble DP 2 m |
| 1 x Câble VGA 2 m | 1 x RS-232 1.80 m (Version tactile) | 1 x Fiche de Production & Tracabilité | |